
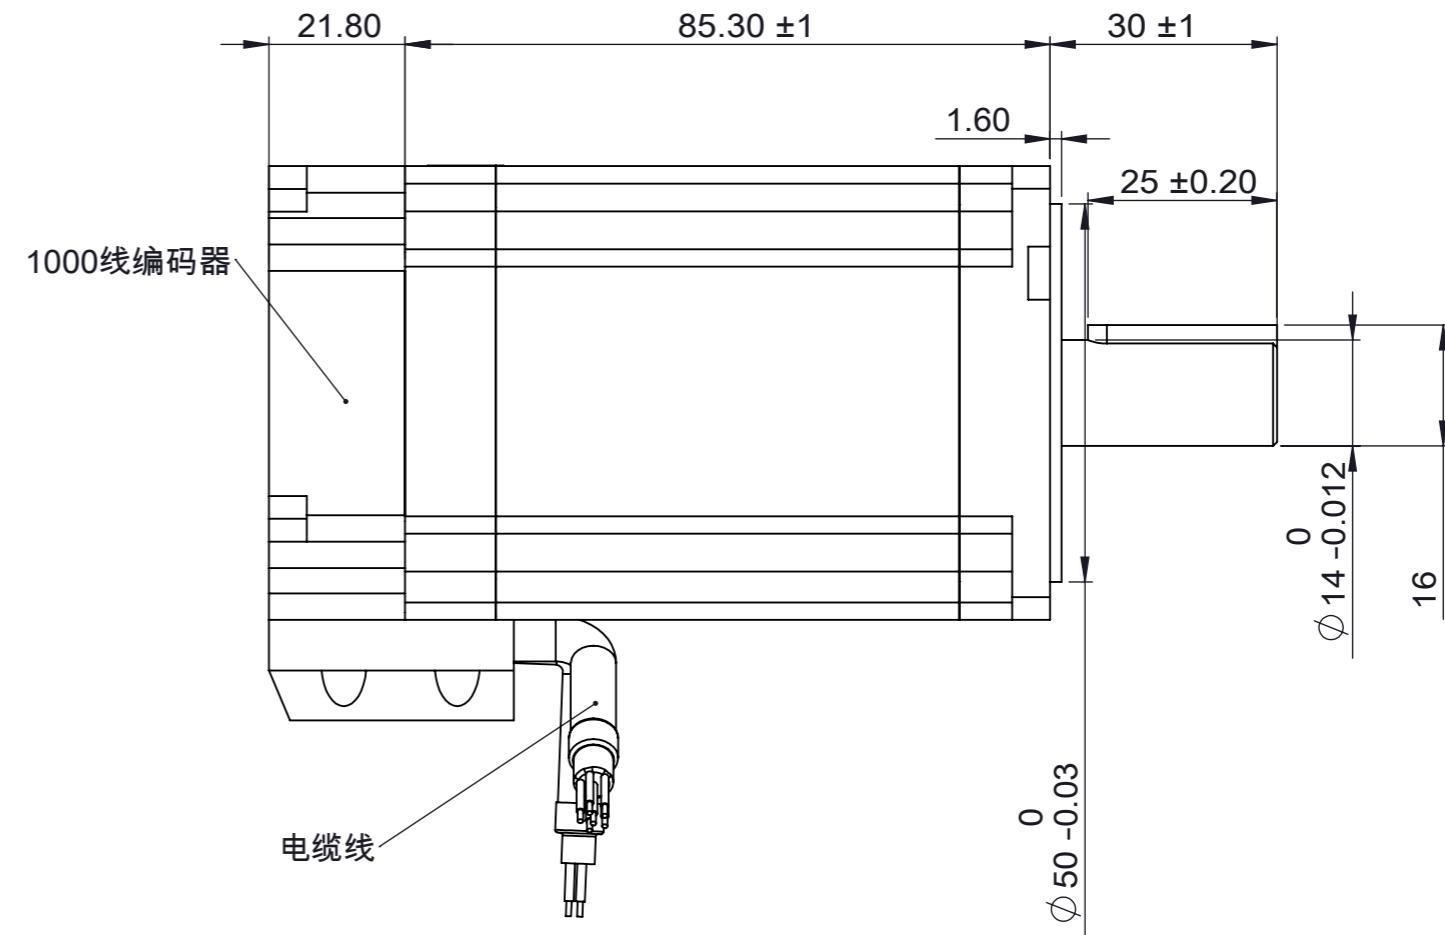


1	2	3	4	5	6	7	8
REVISIONS 修订栏							
		REV. 版本号	DESCRIPTION 描述			DATE 日期	
-		首次发布			2021/7/15		

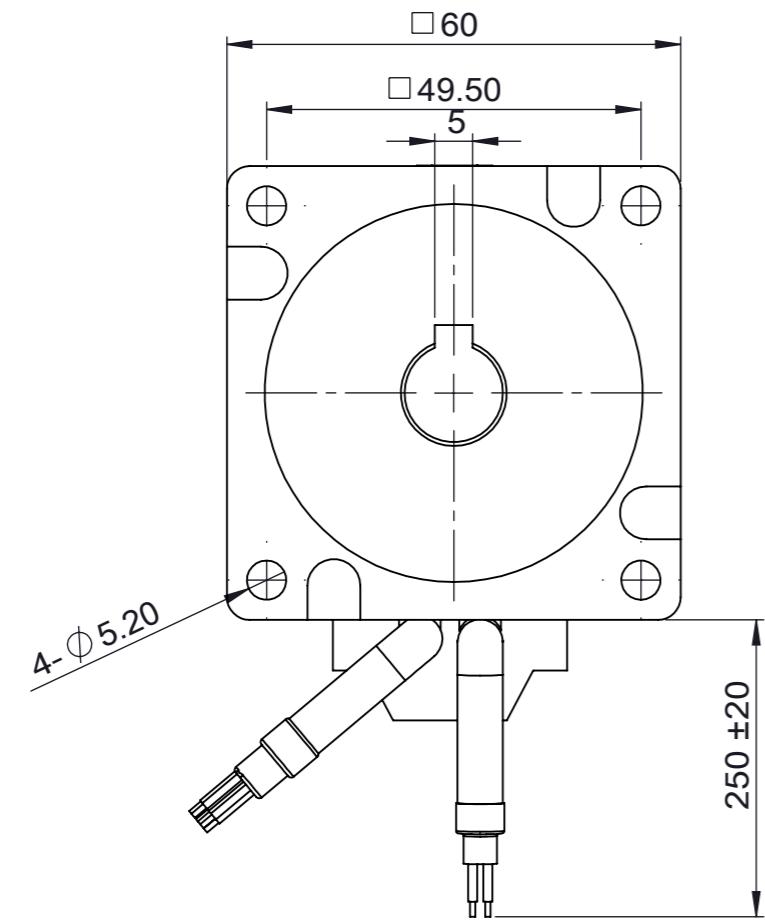


编码器接线定义	
红	VCC/+5V
黑	EGND
白	PA+
白/黑	PA-
绿	PB+
绿/黑	PB-

电机动力线定义	
红	A+
绿	A-
黄	B+
蓝	B-

技术参数 technical parameter				
轴向最大负载 Maximum axial load	15N	轴向间隙 Axial clearance	0.08mmMAX(450g)负载	
径向最大负载 Maximum radial load	70N	径向间隙 Radial clearance	0.02mmMAX(450g)负载	
步距角 Step angle	1.8°	环境温度 Operating temperature	-20°C~+50°C	
额定电压 Rated voltage	2V	温升 Heat rise	80 K	
额定相电流 Rated current/phase	5A	保持力矩 Holding torque	3Nm	
额定电阻 Rated resistance/phase	0.4Ω±20%	减速箱速比 Speed ratio of reducer	无	
额定电感 Rated inductance/phase	1.8mh±20%	绝缘电阻 Insulation resistance	100MΩ (500VDC)	
绝缘等级 Insulation class	B级			

注意事项：

1. 电机螺杆不得承受径向负载，不能夹装或者硬物敲击。
2. 电机必须轻拿轻放，拿取时请拿电机本体，勿手拎引出线。
3. 使用期间有任何问题请与厂家联系，请勿私自拆解电机。
4. 电机螺杆已经涂覆专用油脂，如需再加油脂请与厂家联系。
5. 电机接线顺序为：A+红线，A-绿线；B+黄线，B-蓝线。

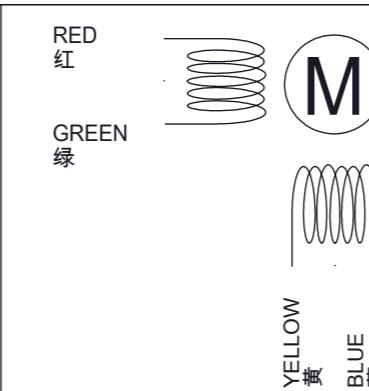

Exciting Sequence 励磁顺序				
STEP	A+	A-	B+	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+
5	+	+	-	-

CUSTOMER 客户:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, REMOVE ALL BURRS.
BREAK SHARP EDGES 0.5mmMAX.
未注倒角最大 0.5mm.

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
TOLERANCES AS BELOW:
尺寸单位为毫米 (mm). 未注公差按以下标准:
DECIMALS: X ±0.38
DECIMALS: XX ±0.25
DECIMALS: XXX ±0.13
DECIMALS: XXXX ±0.013
ANGLES: ±2°

技术规格书

HYBRID STEPPING MOTOR : 混合式直线步进电机

PART NUMBER 图号: SPS60H4EC

FIRST ANGLE PROJECTION 第一视角:	CLIENT SIGN 客户签字:	SCALE 比例:	SHEET 页码:
	DESIGNED BY 设计:	1:1	第 1 页 共 1 页
	CHECK 审核:		

DATE 日期: 2021/7/15

深圳思博帅